
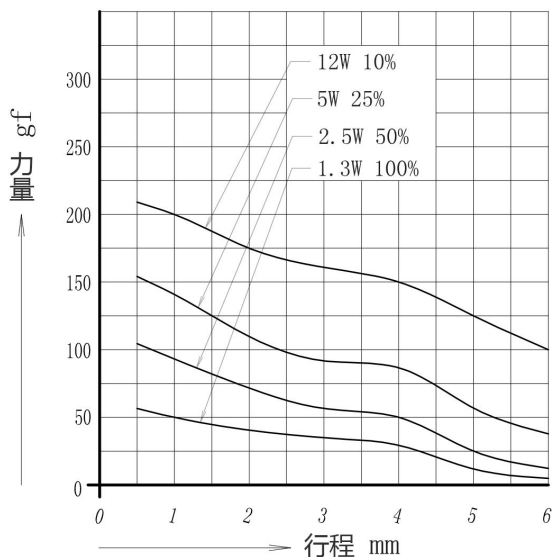
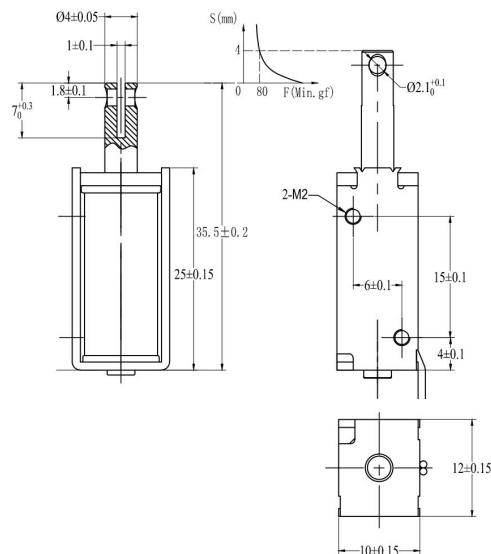


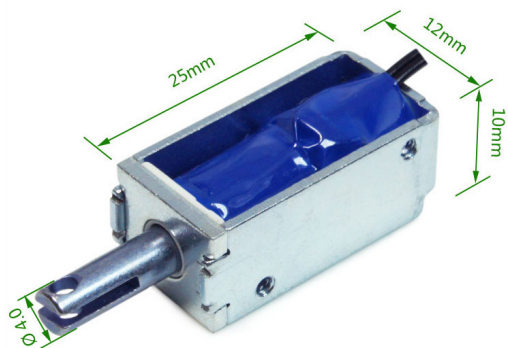

- 框架尺寸: 25*12*10mm
- 滑杆直径: $\phi 4.0$
- 功率: 1.3-12W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.1-2A
- 行程: 0-6mm
- 力量: 0-200gf
- 寿命: >20 万次
- 运动方式: 拉式

工作周期=100% × $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	60	20	3
功率 (20℃)	1.3	2.5	5	12
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ($\Omega \pm 10\%$ 20℃)			
SDO-0425L-06A**	(6V) 27.7	(6V) 14.4	(6V) 7.2	(6V) 3
SDO-0425L-12A**	(12V) 111	(12V) 57.6	(12V) 28.8	(12V) 12
SDO-0425L-24A**	--	(24V) 230	(24V) 115	(24V) 48
SDO-0425L-48A**	--	--	--	(48V) 192

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: sales@zanty.com

官网: www.zanty.com